


Kleinkläranlagen aus Polypropylen

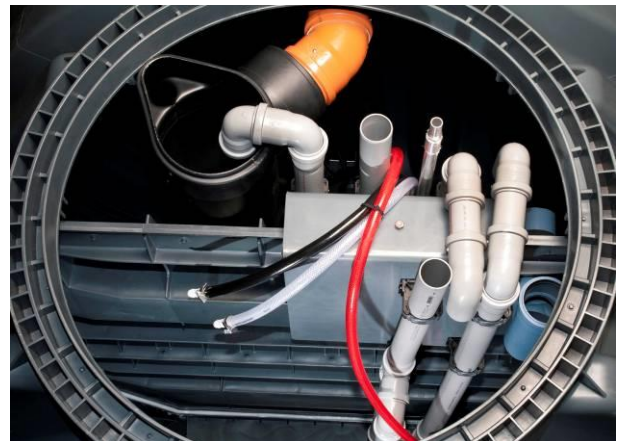


- Nur eine Öffnung
- Herausnehmbare Technik
(kann zur Kontrolle gezogen werden)
- Geringes Gewicht (ca. 150 kg beim 2,7 m³-Behälter)
- Hergestellt aus Duralen
(besonders steifer und schlagzäher Werkstoff)
- Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
- Kontante Qualität durch TÜV Bauart.
- KLARO-Technik bereits fertig vorinstalliert
- PKW / LKW Befahrbarkeits-Set optional erhältlich
- 25 Jahre Garantie des Herstellers

2.4. Abmessungen der Behälter

2.4.1. Carat

Alternativzulauf
liegt höher:
Mini $h_E + 0,26m$
Maxi $h_E + 0,27m$

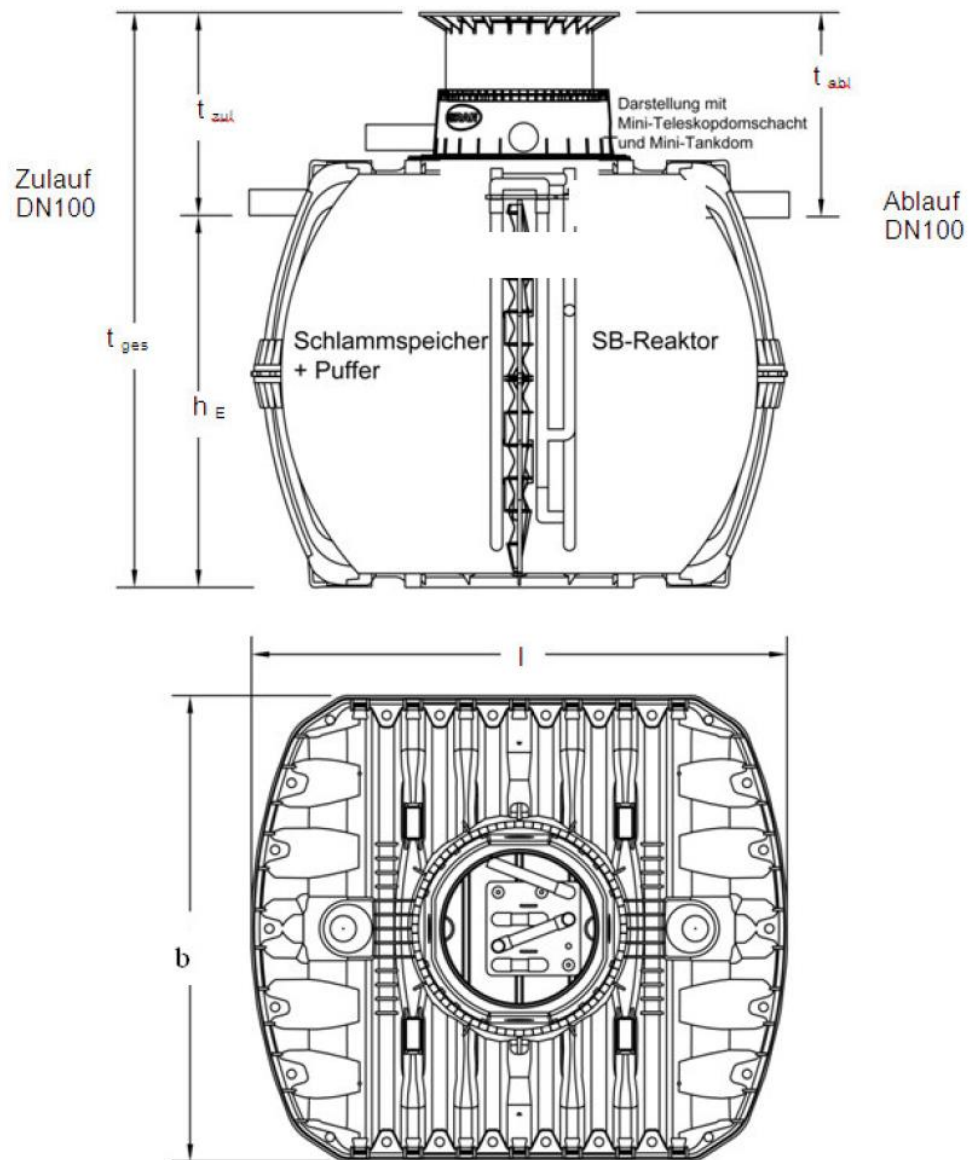

Behältergröße			3.750 l	4.800 l	6.500 l
Mini-Tankdom					
Zulauftiefe	t_{zul}	[m]		0,65 - 0,85	
Ablauftiefe	t_{abl}	[m]		0,66 - 0,86	
Einbautiefe	t_{ges}	[m]	2,01 - 2,21	2,24 - 2,44	2,52 - 2,72
Maxi-Tankdom					
Zulauftiefe	t_{zul}	[m]		0,98 - 1,18	
Ablauftiefe	t_{abl}	[m]		0,99 - 1,19	
Einbautiefe	t_{ges}	[m]	2,34 - 2,54	2,57 - 2,77	2,85 - 3,05
Zulauf	h_E	[m]	1,36	1,59	1,87
Breite	b	[m]	1,76	1,99	2,19
Länge	l	[m]	2,28	2,28	2,39
Masse ohne Rüstsatz		[kg]	150	185	220

Standardmaße mit Mini-Teleskopabdeckung